

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างกำหนดเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองนาวง อำเภอพานิคม จังหวัดชลบุรี

ประเภทงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เส้นทางสาย บ้านนาขมิ้นจ เอ็มะวังนะ

ปริมาณงาน ถนนกว้าง 4.00 ม. ยาว 200.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. มีไหล่ทางลูกรังตามสภาพ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองนาวง อำเภอพานิคม จังหวัดชลบุรี

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลหนองนาวง ออกแบบและรายการ กองช่าง

ประมาณการเมื่อ วันที่...15...เดือนกุมภาพันธ์..... พ.ศ...2560.....

ลำดับ	รายการ	รวมค่ารวม ต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
I	ประเภทงานทาง	383,556.86	1.3624	522,557.87	Factor F
					- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
					- คอสม์เงินกู้ 6 %
					- คอสม์เงินฝาก 0 %
					- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน				522,557.87	
สรุป คิดเป็นเงินงบประมาณ				520,000.00	
(- หักเงินสงวนหนี้เบாத่วน -)					

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายชัยอนันท์ พัทธนา)

นายช่างโยธา

ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

() เห็นชอบ..... () ไม่เห็นชอบ.....

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณรงค์ ธรรมมงคล)

(นายวิชา เจริญผล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสุกัญญา เกียรติสูงเนิน)

(.....)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(.....)

ความเห็น.....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่งบประมาณ

(นายประยุทธ์ เอนก)

ความเห็น.....

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

รองปลัดเทศบาล รักษาการนายกเทศมนตรี

(นายพลสิทธิ์ เสริมศักดิ์ศิริ)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองนาวง

นายกเทศมนตรีตำบลหนองนาวง

ใบประมาณราคาก่อสร้างต่อหน่วย

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองนาวง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ประเภทงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เส้นทางสาย บ้านนาขมิ้นจ หมู่บ้านวังมะ

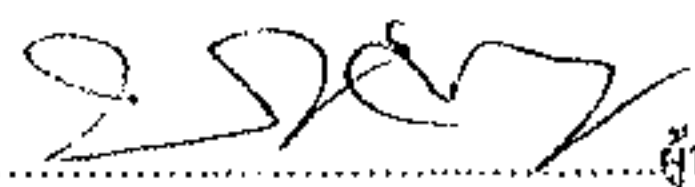
ปริมาณงาน ถนนกว้าง 4.00 ม. ยาว 200.00 ม. หน้าตัด 0.15 ม. มีไหล่ทางอุ้งรีตามสภาพ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองนาวง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลหนองนาวง ออกแบบและรายการ กองช่าง

ประมาณการเมื่อ วันที่...15...เดือนกุมภาพันธ์..... พ.ศ...2560.....

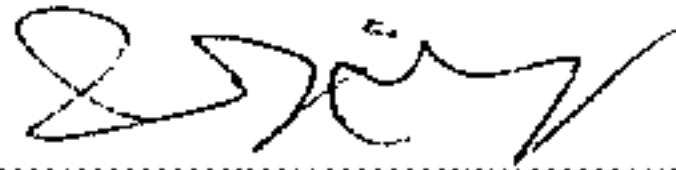
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย(บาท)	ราคา/หน่วย(บาท)		
	งานปรับพื้นที่บริเวณ					-	
1	งานปรับแก้พื้นที่ทางเดิมตามสภาพ	800.00	ตร.ม.	-	3.11	2,488.00	
2	งานอุ้งรี	80.00	ลบ.ม.	167.11	36.31	16,273.60	
3	งานทรายรองพื้น	40.00	ลบ.ม.	277.38	99.00	15,055.20	
4	งานคอนกรีต (280กก./ตร.ชม.)	120.00	ลบ.ม.	2,140.19	306.00	293,542.80	
	งานเหล็กเสริม						
5	เหล็ก Dowel Bar (RB 19mm)	0.0200	ตัน	21,158.88	3,401.00	491.20	
6	เหล็ก Dowel Bar (RB 15 mm)	0.2200	ตัน	21,728.97	3,401.00	5,528.59	
7	เหล็ก Tie Bar (DB 12 mm)	-	ตัน	22,429.91	3,401.00	-	
8	เหล็กตะแกรง Wire mesh (20x20 Cm. x 3.8 mm)	800.00	ตร.ม.	41.59	5.00	37,272.00	
9	แผ่นโฟม	4.00	แผ่น	40.00	10.00	200.00	
10	ยางมะตอย	31.20	ลิตร	28.00	23.85	1,617.72	
11	งานไม้แบบตามความยาว 2 ข้าง	200.00	เมตร	-	11.25	2,250.00	
12	ตะปู	15.00	กก.	46.73	-	700.95	
	รวมยอดยกไป					375,420.06	

(ลงชื่อ)..........ผู้ประมาณการ

(นายชัยอนันท์ พัทธการ)

นางช่างโยธา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย(บาท)	ราคา/หน่วย(บาท)		
13	ถูกรังไต้ทาง	40.00	ลบ.ม.	167.11	36.31	8,136.80	
14	งานวางท่อระบายน้ำ						
	วางท่อลอด ถนน คสล.						
	- ขนาด dia 0.20x1.00 เมตร	-	ท่อน	195.00	58.50	-	
	- ขนาด dia 0.30x1.00 เมตร	-	ท่อน	361.66	108.50	-	
	- ขนาด dia 0.40x1.00 เมตร	-	ท่อน	461.70	138.51	-	
	- ขนาด dia 0.60x1.00 เมตร	-	ท่อน	853.55	160.00	-	
	- ขนาด dia 0.80x1.00 เมตร	-	ท่อน	970.00	291.00	-	
	- ขนาด dia 1.00x1.00 เมตร	-	ท่อน	1,700.00	510.00	-	
15	งานเทคอนกรีตลาดหน้าท่อ	-	จุด	1,000.00	350.00	-	
	รวมค่างานต้นทุน					383,556.86	

(ลงชื่อ)  ผู้ประกอบการ
(นายชัยอนันท์ พิชัยการ)
นายช่างโยธา